


物联网对讲系统



上海鑫菱机电设备有限公司
Shanghai SINLIN Electromechanical Equipment Co., Ltd.

物联网对讲系统

- 信号稳定：信号更加稳定可靠，能够有效避免通话中出现杂音、断线等情况，提高了通话质量。
- 传输距离不受限制：传输距离不受限制，能够在全国范围内通话，可以满足多地区、多场所的使用需求。
- 网络覆盖广泛：覆盖范围更广泛，适应性更强。
- 节省成本：不需要额外建设线路或调频设备，减少了对设备维护和管理的投入成本，并且通话费用也更低廉

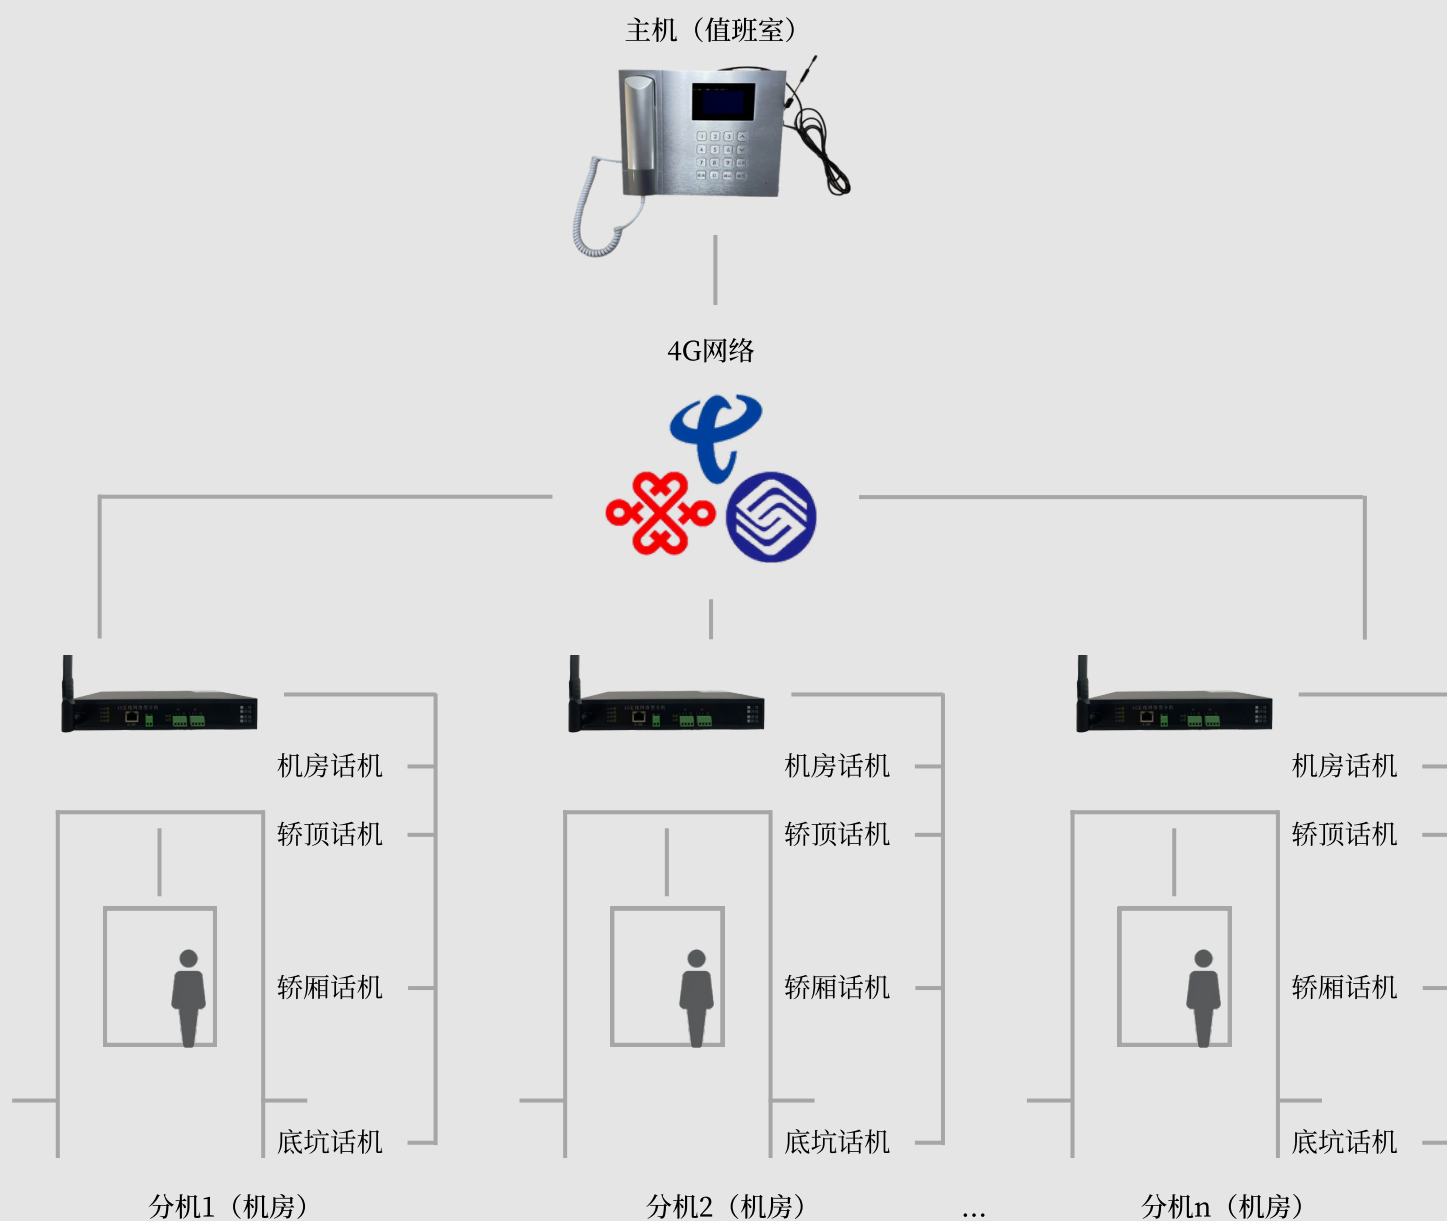

4G无线值室主机

产品特点

- 高品质语音通信体验：采用电信级别语音编码 G.711/722，并支持全双工模式对讲、回声消除、丢包补偿等功能
- 抗干扰能力强：采用全数字技术和全数字编码，且线路无损耗，不受天气等影响，具有很好的抗干扰能力。
- 方便易用的对码方式：用户可以通过手机小程序轻松对码，自己更换电梯呼号及名称，非常方便易用。
- 适用于多种环境：产品采用网络技术和 SIP 协议，支持以太网和互联网，信号范围为中国，可广泛应用于各种场景。
- 可调整音量 and 多语言支持：产品音量大于 60dB 并可调整，来电显示支持汉字和英文两种语言，方便用户使用。

技术参数

SIM卡	出厂已安装，默认为移动，需要其它卡时，请注明
辅助供电	DC12V~15V,电流1A以上。
待机电流	400mA
工作温度	-20℃ ~ 60℃
环境噪声	<80dB
环境温度	无凝结
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
振铃声	70dB，可调



4G无线网络分机

产品特点

- 高品质语音通信体验：采用电信级别语音编码 G.711/722，并支持全双工模式对讲、回声消除、丢包补偿等功能
- 抗干扰能力强：采用全数字技术和全数字编码，且线路无损耗，不受天气等原因影响，具有很好的抗干扰能力。
- 多机支持：用户可以通过手机小程序轻松对码，设置呼叫主机地址，最多可以支持 6 台主机。分机支持 1-4 台电梯，根据现场情况适当选择，非常方便易用。
- 适用于多种环境：产品采用网络技术和 SIP 协议，支持以太网和互联网，信号范围为中国，可广泛应用于各种场景。

技术参数

SIM卡	出厂已安装，默认为移动，需要其它卡时，请注明
辅助供电	DC12V~15V,电流1A以上。
待机电流	400mA
工作温度	-20℃ ~ 60℃
环境噪声	<80dB
环境温度	无凝结
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
振铃声	70dB，可调



4G无线网络话机系列

使用场景

- 在电梯发生故障或停电等意外情况时，可以让被困人员快速高效的求救；
- 在被困人员（老人小孩）未带手机或手机信号不好时，是求救的唯一通讯工具；
- 在维修电梯保养时实现技术工人之间的高效沟通；
- 在发现电梯不文明行为时，实现值班中心及时告警。



型号

机房话机



型号

轿厢话机



型号

厢顶话机



型号

底坑话机

多功能UPS电源



使用场景/产品特点

- 带补充

技术参数

工作电压	AC220V 0.25A
输出电压	2 * DC12V 2A 1 * DC9V 1A 1 * DC5V 1A
电池	1500 mAh (标配) 2200 mAh / 2500 mAh / 3300 mAh (选配)
应急灯	12V 0.5A



上海鑫菱机电设备有限公司

上海市闵行区虹梅南路 4999 弄 24 号 3 楼
021 - 54282408
xl@shxljd.com